

OUR LUX®

FICHA TÉCNICA



SUPERLED

PAR20, PAR30 e PAR38

A Linha Superled PAR é Indicada para uso em locais que precisem de iluminação focada, sejam residenciais ou comerciais. Os três modelos oferecem alto fluxo luminoso aliado ao baixíssimo consumo de energia elétrica.



  /ourolux.official

 company/ourolux

OUROLUX.COM.BR



DADOS TÉCNICOS

COD.	MODELO	POTÊNCIA	FACHO	TENSÃO	BASE	TEMP.COR	FLUX. LUMINOSO (LM)	EFICIÊNCIA	EQUIVALÊNCIA	CÓD. BARRA IND.
20093	PAR20	6W	36°	100-240V	E27	6.500K	420 LM	70 lm/W	HAL. PAR20 40W	7899771500702
20098	PAR20	6W	36°	100-240V	E27	3.000K	420 LM	70 lm/W	HAL. PAR20 40W	7899771500719
20103	PAR30	9W	36°	100-240V	E27	6.500K	700 LM	77 lm/W	HAL. PAR20 63W	789977150726
20108	PAR30	9W	36°	100-240V	E27	3.000K	700 LM	77 lm/W	HAL. PAR20 63W	789977150733
20113	PAR38	12W	36°	100-240V	E27	6.500K	1000 LM	83 lm/W	HAL. PAR20 80W	7899771500740
20118	PAR38	12W	36°	100-240V	E27	3.000K	1000 LM	83 lm/W	HAL. PAR20 80W	7899771500757


ORIENTAÇÕES

- Produto pronto para a instalação direta na rede elétrica;
- Driver incorporado ao produto;
- Evitar umidade;
- Para longa vida útil do produto, utilizar luminárias que dissipem o calor;



Imagem ilustrativa*

DIMENSÕES

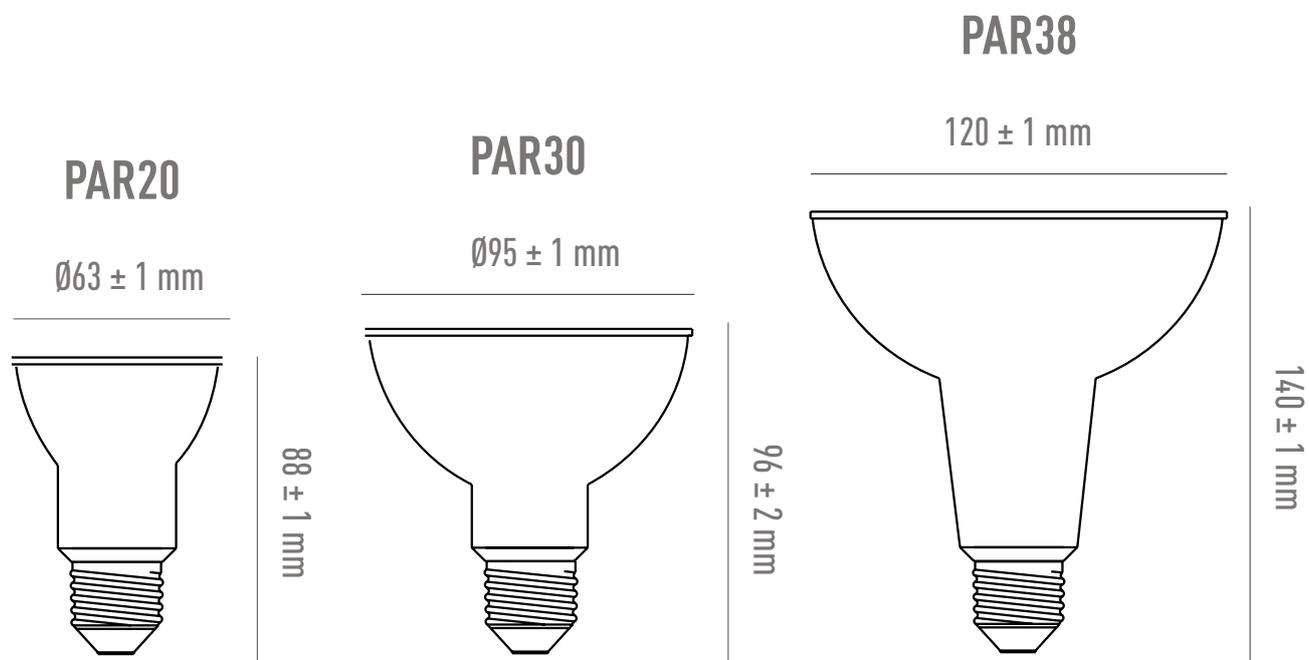

CAIXA MASTER PAR20, PAR30 e PAR38

COD.	QNT. / CAIXA	CX. MASTER TAM. (PxLxA)	COD. BAR. MASTER
20093	10 und.	40,5 x 18 x 14,5 (±1)	17899771500709
20098	10 und.	40,5 x 18 x 14,5 (±1)	17899771500716
20103	10 und.	55 x 17 x 22 (±1)	17899771500723
20108	10 und.	55 x 17 x 22 (±1)	17899771500730
20113	10 und.	74 x 18 x 31 (±1)	17899771500747
20118	10 und.	74 x 18 x 31 (±1)	17899771500754



Imagem ilustrativa*